

Ixengo JS 230V RTS **YENİ**

Dairesel açılır kapılar için motor sistemleri

KANAT BAŞINA 3 M | 500 KG'A KADAR








Açmak için bağımsız anahtar

Sağlam, verimli ve montajı kolay

- **Kullanımı güvenli**
 - > Geri dönmeyen mekanizması sert rüzgarlara veya zorlamaya karşı mükemmel direnç sağlar
 - > Bağımsız anahtarla kolay ve güvenli açma
- **Montajı kolay**
 - > Fix & Go
 - Kolay ve başarılı motor montajı için yüksek çalışma performansları sunan cep telefonu uygulaması
- **Kolay ayarlama**
 - > Bir tuş kapı yolunu öğrenmek için
 - > Bir tuş uzaktan kumanda programlamak için
 - > Gelişmiş ayarlar için 12 düğme
- **Yumuşak durdurma ve ayarlanabilir tork**
- **Çok çeşitli güvenlik ve konfor aksesuarları**


Paketler

					
	Ixengo JS 230 V Motor	Control Box CB 230 RTS	Keytis® 2 RTS	Flaşör Eco Pro 230V	Fotosel Master Pro Bitech
		Ref. 1841212	Ref. 1841026	Ref. 9020138	Ref. 1841233
Eco Konfor Paketi RTS Ref. 1216546	• 2x	•	• 2x	•	•
Eco Konfor Paketi RTS Palet x12 Ref. 1216547	• 2x	•	• 2x	•	•
1 Motor Sağ* Ref. 1216548	• 1x	-	-	-	-
1 Motor Sol* Ref. 1216549	• 1x	-	-	-	-

BİREYSEL KONTROL YARI YOĞUN KULLANIM

Standart kurulum

1. Ixengo JS 230 V motor
2. Flaşör
3. Anahtar / Video door phone
4. Kontrol kutusu RTS

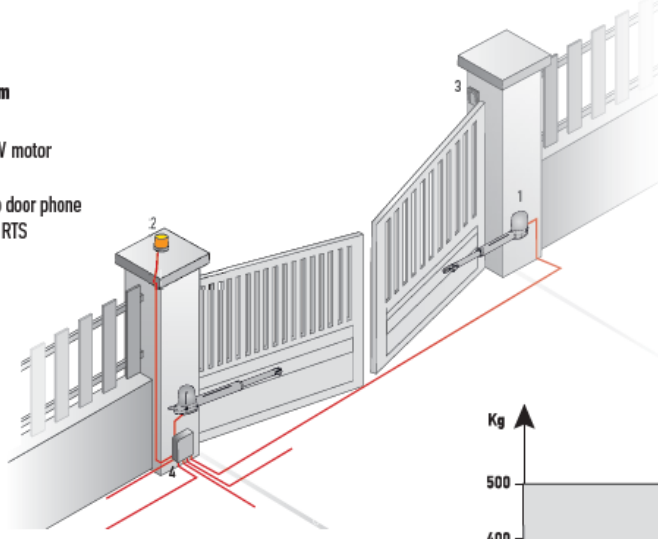



* Uygulama alanı

Genel
3m / 350 kg

Detaylar
3 m ve 200 kg
2,75 m ve 280 kg
2,5 m ve 350 kg

2 m'nin üzerindeki kanatlar için
elektrikli kilit önerilir

Genel toplam boyut

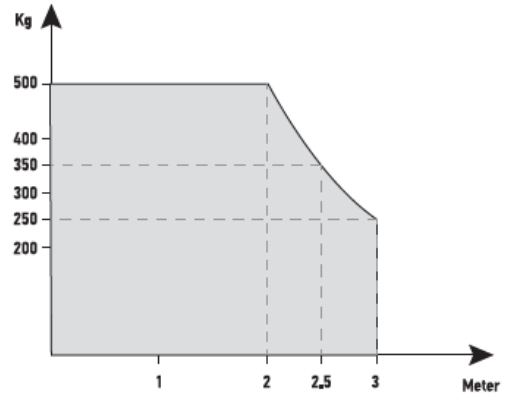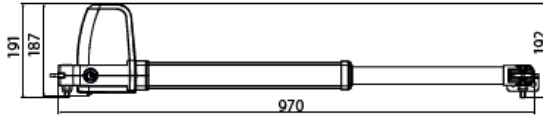

Teknik özellikler

Şebeke güç beslemesi	220-230 V - 50-60 Hz
Kanat arkasında gerekli minimum alan*	180 mm
Maksimum menteşe mili ofseti**	150 mm
Motor voltajı	230 Vac
Maksimum güç tüketimi	280 W
Aydınlatma çıkışı	230 V - 60 W
Aksesuar güç kaynağı	24 Vac / 360 mA

İtme gücü	3,000 N
Çalışma stroğu	300 mm
Yavaşlama alanı ve maksimum hız olmadan 90° açılma süresi	Kurulumla bağlı olarak 7 - 19 sn
RTS telsiz frekansı	433,42 MHz
Uzaktan kumanda sayısı	Maksimum 128 kanal
Koruma indeksi	IP 54
Çalışma sıcaklığı	-20°C ila +55°C

* bkz. tanım sayfası 22 (hareketli kapı motor kılavuzu, şema 1)

** bkz. tanım sayfası 22 (hareketli kapı motor kılavuzu, şema 2)

Özel aksesuarlar



Kablosuz şifre paneli

Ref. 1841111 (Fransa)

Ref. 1841116 (Uluslararası)



Video door phone



Alıcılı emniyet kiti h 58

Ref. 9019589