

**KAPIKOLİK UNİFOLD HIZLI PVC
KAPI ÜRÜN KATALOĞU**




UNIFOLD

Unifold yüksek hızlı PVC kapılar sektörün yükünü taşıyan en yaygın branda kapı çözümüdür. Genellikle dış mekan uygulamalarında kullanıldığı gibi pozitif negatif hava basıncı olan iç mekan bölmelerinde rahatlıkla kullanılabilir. Unifold model kapıları kullanım olarak basit görünmesine rağmen muadillerine göre çalışma mantığı ve verimliliği arttıran farklılıklar vardır. Kapının bakımı ve yedek parçaları, üretim kolaylığı, kullanılan materyallerin verimliliği ekonomi açısından bir çok avantaj sağlamaktadır.

Sistemin komple civata somunu olusu, üst grup mekanizmasının multiple yataklama mantığı ile üretilmesi verimliliği, kolay montajı ve dengeli çalışmayı sağlamaktadır. Kılavuzlar içerisinde brandadan imal edilen özel yalıtım sistemi hava, toz ve ışık sirkülasyonunu minimuma indirerek sistemin sessiz çalışmasını sağlamakla olup branda ve ana gövde aşınmasını engellemektedir.



UNIFOLD TEKNİK ÇİZİM

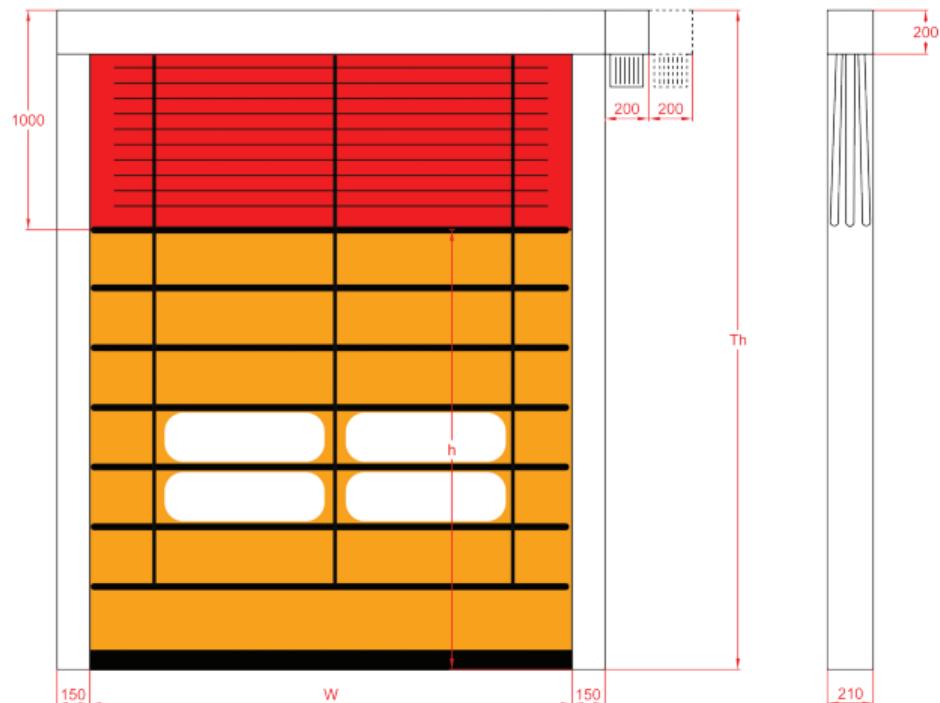

TEKNİK ÖZELLİKLER

İç - Dış kapı	UNIFOLD	
Kapı Ölçüsü Genişlik maks. Yükseklik maks.	6000 mm 6000 mm	
Hız Standart sabit hız Opsiyon hız kontrol ilavesi ile Açılmaya maks. Kapanma maks.	0,7 m/s 1,2 m/s 0,40 m/s	
Rüzgar yüküne karşı direnç Branda içi boru ile	20-90 km/h	
Branda Mehler, Sioline, Heytex (İthal) Branda kalınlık Şeffaf kalınlık	900 gr / m ² 1 mm 2 mm	
Acil açma Manuel kullanım kolu Opsiyon karşı ağırlık sistemi Opsiyon UPS güç kaynağı		
Metal aksam Tüm metal aksam 1311 kalite galvaniz çeliktir. Sistem komple civata somun bağlantılıdır. Kaynak kullanılmaz.		
Otomasyon PGR - Hızlı PVC motor seti Fren (Temporiti Italy) Şalt Malzemeler (ABB) DH14 - Kapı kontrol PLC Rovioy limit sistemi Pepperl fuchs emniyet fotoseli	0,55 - 2,2 KW 80 - 90 - 100 TIP 35 - 50 Tur	

Renk Seçenekleri



Uzaktan Kumandalı



Hareket sensörü (radar)



Metal Kütle dedektörü