




Hızlı pvc sarmal kapılar sektörün en yeni trendi olan çarptığında kendini tamir edebilme özelliği ile mükemmel bir iç mekan çözümdür.

Piyasadaki diğer kapıların sıkıntıları incelenerek geliştirilmiş olan bu modelin her türlü çarpmalarda sistem kendisini tamir edebilecek şekilde tasarlanmış ve bu esnada brandada oluşabilecek sıkıntılar kolay ve ekonomik tamir edilebilecek hale getirilmiştir.

Özellikle trans palet ve manuel taşıyıcı gibi fabrika içi taşıma yapan işletmelerde (ANTI CRASH) çarpma sıkıntılarını ortadan kaldırmak amacı ile üretilmektedir.

KAPIKOLİK FLEXİROLL HIZLI PVC KAPI ÜRÜN KATALOĞU

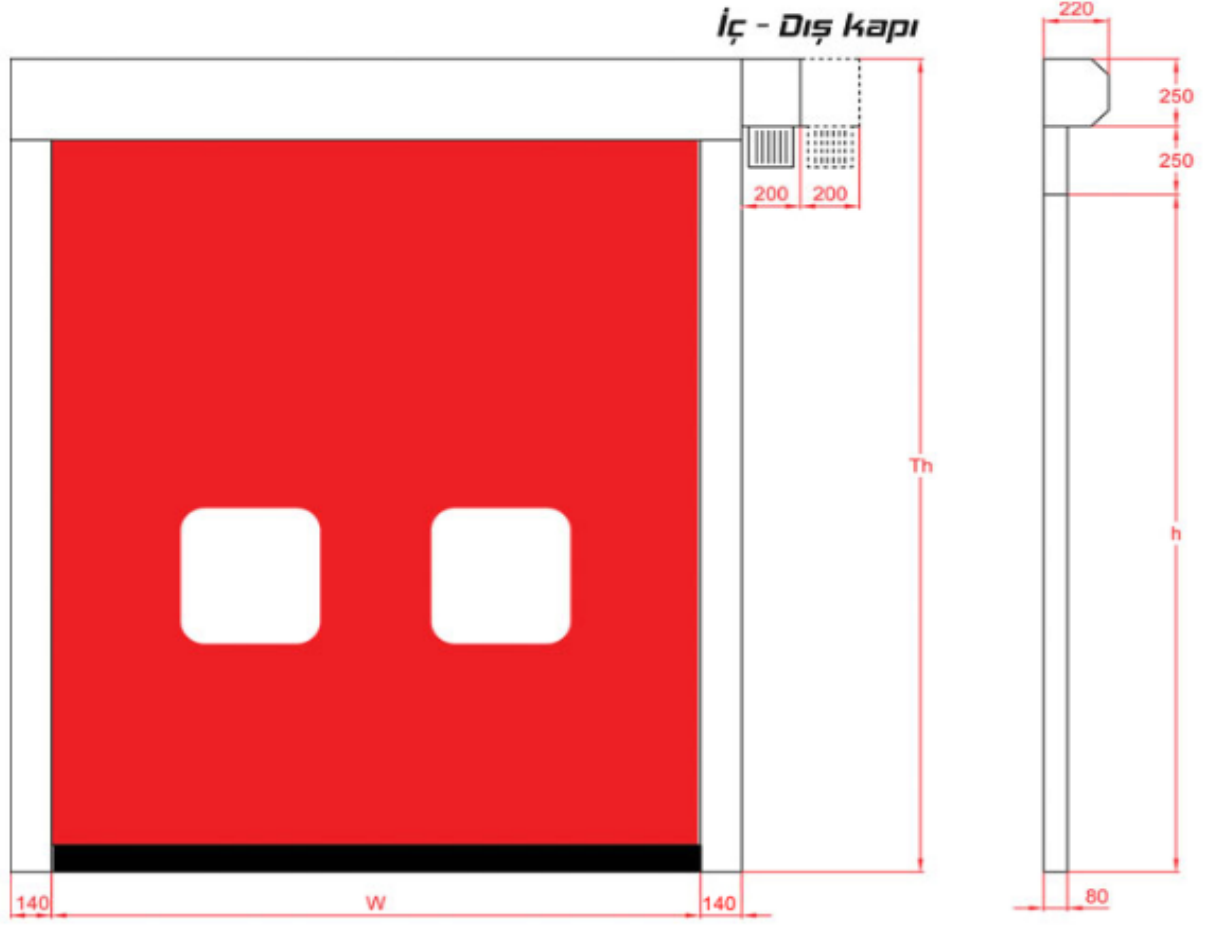

FLEXİROLL - İç-Dış Kapı		
 Kapı Ölçüleri	Genişlik maks.	4000 mm
	Yükseklik maks.	4000 mm
 HIZ	Hız kontrol standardıdır	
	Açılma maks.	1,2 m/s
	Kapanma maks.	0,40 m/s
 Rüzgar yüküne karşı direnç	Yatayda veya düşeyde herhangi bir metal yoktur.	40 km/h
 Branda	Mehlar, Sioline, Heytex (İthal)	900 gr / m ²
	Branda kalınlık	1 mm
	Şeffaf kalınlık	2 mm
 Acil açma	Manuel kullanım kolu Opsiyonlu: Elektrik kesilmesine UPS karşı kesintisiz güç kaynağı üzerinden otomatik kapı açma fonksiyonu	
 Metal aksam	Tüm metal aksam 1311 kalite galvaniz çeliktir.	
 Otomasyon	Polat grup redüktör Hızlı PVC kapı motor seti Temporiti - İtalya Şalt malzemeler (TOSHIBA) DH 14 - Kapı kontrol cihazı Pepperl fuchs emniyet fotoseli Rovioly limit sistemi	0,75 - 2,2 KW 80 TIP