

Levixo 230V RTS

Bariyerler







6 METREYE KADAR



Güçlü ve dayanıklı

- İki model:
> 4 metre – 4 saniyede açılma
> 6 metre – 8 saniyede açılma
- Günde 1,200 açılma ve kapanmaya kadar yoğun kullanım için uygun
- Profesyonel kurulum için çok çeşitli aksesuar
> Beton temel için bağlantı vidaları
> Kapı kolu yaslanma çatalı
> Fotosel montaj blokları
> Kapı kolu için koruyucu lastik


İçerik

						Palet Başına Paket
Levixo 30 Motor	Levixo 50 Motor	Control box Levixo RTS	Bariyer Kolu 4 m	Bariyer Kolu 6 m	Bariyer Kolu Yaslanma Çatalı Ref. 9017044	


Levixo 30 RTS Ref. 1216339	•	-	•	-	-	-	6
Levixo 50 RTS Ref. 1216340	-	•	•	-	-	-	6
Bariyer Kolu 4 m Ref. 9017041	-	-	-	•	-	-	24
Bariyer Kolu 6 m Ref. 9017042	-	-	-	-	•	-	24
Levixo Yaslanma çatalı Ref. 9017044	-	-	-	-	-	•	30

Standart kurulum

1. Levixo 30/50 motor
2. Kontrol kutusu
3. Kapı kolu
4. Kapı kolu yaslanma çatalı
5. Flaşör
6. Açık hava anteni
7. Fotosel için kolon

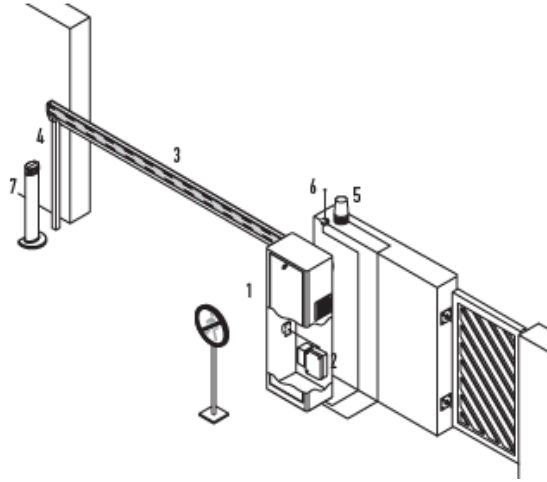

Genel toplam boyut

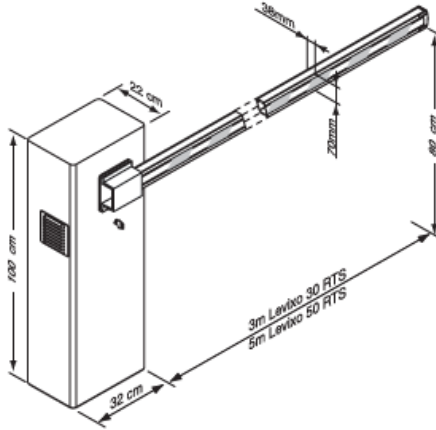

Teknik özellikler

Şebeke güç beslemesi	230 V	Açılma süresi	4 m	4 s
Maksimum güç tüketimi	300 W		6 m	8 s
Aksesuar güç kaynağı	24 V / 180 mA	RTS telsiz frekansı		433.42 MHz
Gün başına maksimum kullanım sayısı	4 m 1,200 6 m 600	Uzaktan kumanda sayısı		36 adet
Motor torku	4 m 85 Nm 6 m 250 Nm	Çalışma sıcaklığı		-10°C ila +55°C
		Aşağıdakiler için test edilmiştir.	4 m	2 milyon açma kapama
			6 m	2 milyon açma kapama

Özel aksesuarlar



Flaşör
Master Pro RTS 230 V

Ref. 9015034



Fotosel
Master Pro Bitech

Ref. 1841155



Fotosel kolonu

Ref. 9017210



Bariyer kolu için koruyucu lastik

Ref. 9017045