

## KAPIKOLİK ONLYROLL HIZLI PVC KAPI ÜRÜN KATALOĞU




### **ONLYROLL**

Onlyroll yüksek hızlı pvc kapılar iç mekan için ekonomik maliyetli bir çözümdür.

Fabrikaların aşırı rüzgar basıncı olmayan bölümleri arası geçişlerde, market ve depo arası bağlantılarda tercih edilmektedir. Tambur dışındaki metal kısımlarda galvaniz malzeme kullanılmaktadır. Talep doğrultusunda paslanmaz krom malzemeden de üretim yapılabilmektedir.

Onlyroll kapılardaki ekonomik maliyet metal kısımlarda kullanılan galvaniz malzemeden sağlanmaktadır. Bütün modellerimizde olduğu gibi otomasyon ve branda kalitesinden taviz verilmemektedir.

**ONLYROLL** TEKNİK ÇİZİM

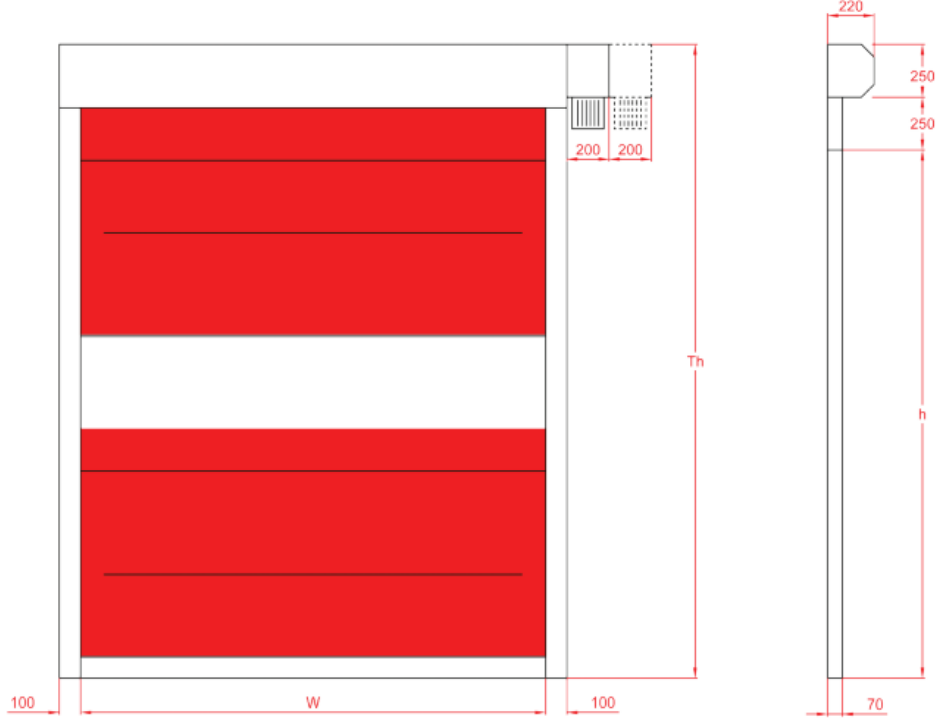

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

İç kapı		ONLYROLL		
	<b>Kapı Ölçüsü</b> Genişlik maks. Yükseklik maks.	3500 mm 3500 mm		<b>Acil açma</b> Manuel kullanım kotu Opsiyonlu: Elektrik kesilmesine UPS karşı kesintisiz güç kaynağı üzerinden otomatik kapı açma fonksiyonu
	<b>Hız</b> Standart sabit hız Opsiyon hız kontrol ilavesi ile Açılma maks. Kapanma maks.	0,7 m/s 1,5 m/s 0,40 m/s		<b>Metal aksam</b> Tambur alüminyum Diğer tüm aksam 1311 kalite galvaniz çeliktir.
	<b>Rüzgar yüküne karşı direnç</b> Branda içi gizli çita sütunu ile	35 km/h		<b>Otomasyon</b> Polat grup redüktör Hızlı PVC kapı motor seti Temporiti - italy Şalt malzemeler (ABB) DH 14 - Kapı kontrol cihazı Pepperl fuchs emniyet fotoseli Rovilyo limit sistemi
	<b>Branda</b> Mehlar, Sioline, Heytex (İthal) Branda kalınlık Şeffaf kalınlık	900 gr / m <sup>2</sup> 1 mm 2 mm		

**Renk Seçenekleri**

	RAL 9010 - BEYAZ		RAL 3002 - KIRMIZI
	RAL 7037 - KOYU GRİ		RAL 2011 - TURUNCU
	RAL 7035 - AÇIK GRİ		RAL 1003 - SARI
	RAL 6001 - YEŞİL		RAL 1014 - KREM
	RAL 5002 - MAVİ		RAL 9005 - SİYAH



Uzaktan Kumandalı



Hareket sensörü (radar)



Metal kütle dedektörü