
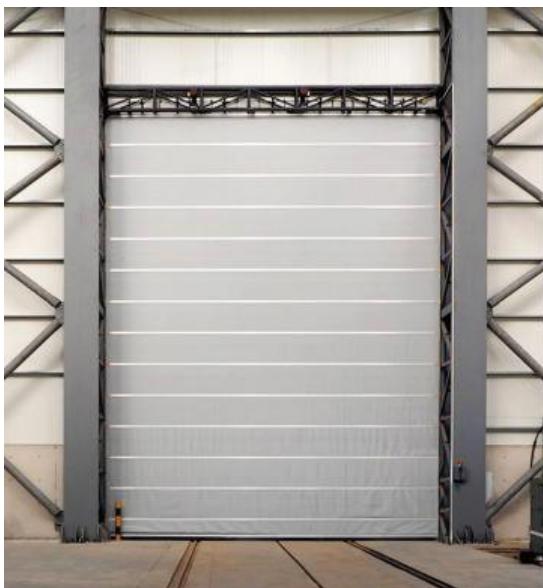


## KAPIKOLİK TWINFOLD HIZLI PVC KAPI ÜRÜN KATALOĞU

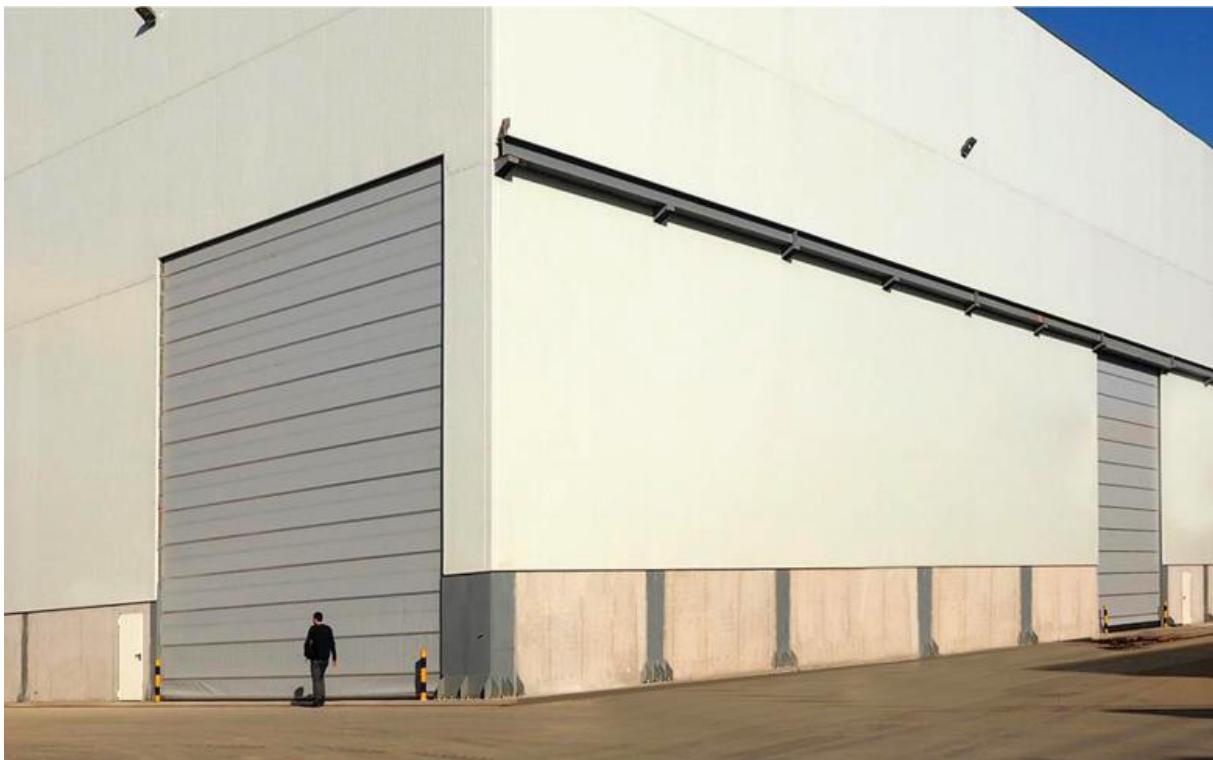

### TWINFOLD

Çift katlı katlanır kapılar aşırı rüzgar alan bölgeler için tasarlanmıştır. 130 km/h hava basıncına dayanıklı güçlü bir endüstriyel kapı çözümüdür. Twinfold kapı modelini diğerlerinden ayıran en önemli özellik dikeyde kendi kendini taşıyabilen makas yapısıdır.

Dikeyde herhangi bir güçlendirme gerektirmeden mekanizma kendi ağırlığını taşıyabilmektedir. Kapı yatayda mevcut bir yapıya sabitlendiği taktirde rahat bir çalışma sergileyecektir.

Brenda yapısı ve çalışma mantığı boxtwinfold ile aynıdır.  
( İkisini ayıran özellik makas sistemidir ).



**TWINFOLD TEKNİK ÇİZİM**



**TEKNİK ÖZELLİKLER**

**Diş kapı**



**Kapı Ölçüsü**  
Genişlik maks.  
Yükseklik maks.

**TWINFOLD**

12500 mm  
12500 mm



**Hız**  
Standart sabit hız

0,40 m/s



**Rüzgar yüküne karşı direnç**  
Alüminyum barlar ile

130 km/h



**Branda**  
Mehlal, Sioline, Heytex (İthal)  
Branda kalınlık  
Şeffaf kalınlık

900 gr / m<sup>2</sup>  
1 mm  
2 mm



**Acil açma**

Manuel kullanım kolu  
Opsiyonlu: Elektrik kesilmesine UPS karşı kesintisiz güç kaynağı  
üzerinden otomatik kapı açma foksiyonu



**Metal aksam**

Tüm metal aksam profili makas sistemi ile güçlendirilmiştir.  
Yan klavuzlar ve üst grup makasları bir yönden  
1311 kalite galvaniz ile kaplıdır.



**Otomasyon**

Polat grup reduktör	0,75 - 2,2 KW
Hızlı PVC kapı motor seti	
Temporiti - Italy	
Şalt malzemeler (ABB)	80 TIP
DH 14 - Kapı kontrol cihazı	
Pepperl fuchs emniyet fotoselli	
Rovioly limit sistemi	

**Renk Seçenekleri**

	RAL 9010 - BEYAZ
	RAL 7037 - KOYU GRİ
	RAL 7035 - AÇIK GRİ
	RAL 6001 - YEŞİL
	RAL 5002 - MAVİ

	RAL 3002 - KIRMIZI
	RAL 2011 - TURUNCU
	RAL 1003 - SARİ
	RAL 1014 - KREM
	RAL 9005 - SİYAH



Uzaktan Kumandalı



Hareket sensörü (radar)



Metal kütle dedektörü