

KAPIKOLİK İZOROLL HIZLI PVC KAPI ÜRÜN KATALOĞU



IZOROLL


İzoroll hızlı pvc iklimlendirme kapıları Kapikolik tarafından sektöre kazandırılmış özel bir çözümdür.

Pozitif (+) derecedeki sevkiyat soğuk oda kapıları, olgunlaştırma odaları gibi sıcaklık derecesini muhafaza edilmesi gereken bölgelerde kullanılmaktadır.

Özellikle yana kayar modellere göre daha az alan kapladığı için gıda fabrikaları izoroll iklimlendirme kapısını tercih etmektedirler.



İZOROLL TEKNİK ÇİZİM

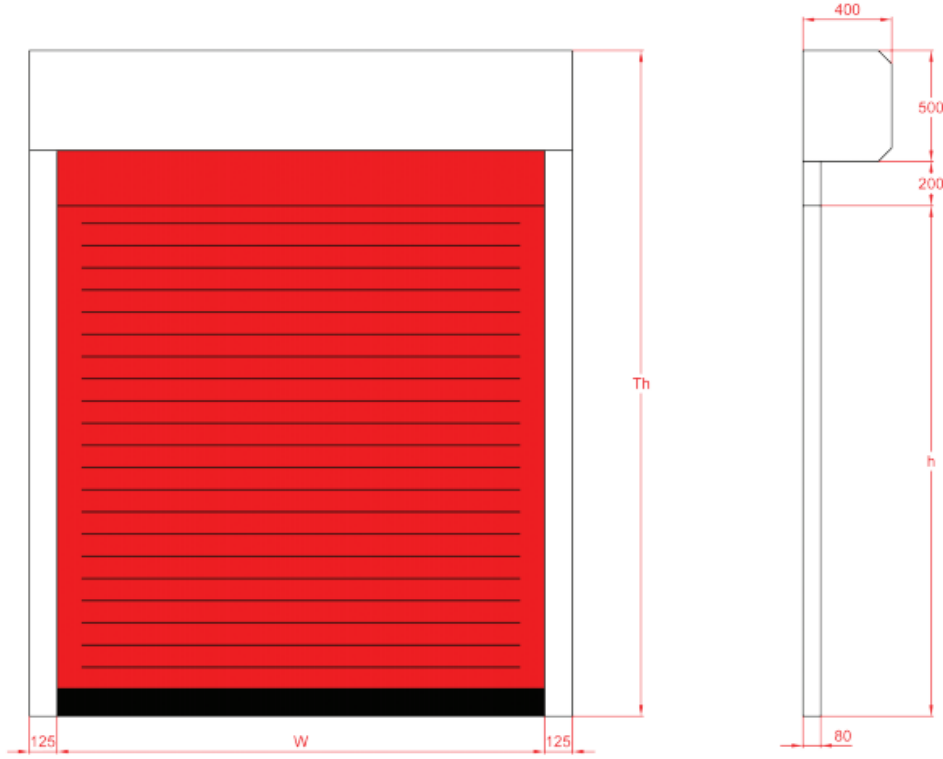

TEKNİK ÖZELLİKLER

İç kapı	İZOROLL		
 Kapı Ölçüsü Genişlik maks. Yükseklik maks.	3500 mm 3500 mm	 Acil açma Manuel kullanım kolu Opsiyonlu: Elektrik kesilmesine UPS karşı kesintisiz güç kaynağı üzerinden otomatik kapı açma fonksiyonu	
 Hız Hız kontrol standarttır Açılma maks. Kapanma maks.	1 m/s 0,40 m/s	 Metal aksam Sarımsı kutusu ve bayrak 1311 kalite galvaniz çelikdir. Tambur ve klavuzlar alüminyumdur.	
 Rüzgar yüküne karşı direnç Branda içi sütun ile	35 km/h	 Otomasyon Polat grup redüktör Hızlı PVC kapı motor seti Temporiti - İtalya Şalt matzemeler (TOSHIBA) DH 14 - Kapı kontrol cihazı Pepperl fuchs emniyet fotoseli Rovioly limit sistemi	0,75 - 2.2 KW 80 TIP
 Branda Mehlar, Sioline, Heytex (İthal) Branda kalınlık izolasyon ile Şeffaf kalınlık	900 gr / m ² 12 mm Yok		

Renk Seçenekleri

	RAL 9010 - BEYAZ		RAL 3002 - KIRMIZI
	RAL 7037 - KOYU GRİ		RAL 2011 - TURUNCU
	RAL 7035 - AÇIK GRİ		RAL 1003 - SARI
	RAL 6001 - YEŞİL		RAL 1014 - KREM
	RAL 5002 - MAVİ		RAL 9005 - SİYAH



Uzaktan Kumandalı



Hareket sensörü (radar)



Metal kütle dedektörü