




FLEXIZOROLL

FLEXIZOROLL iklimlendirme kapısı ızoroll modelin sisteminde üretilmektedir. Yoğun trafik anında oluşabilecek çarpmalar düşünülerek kendini tamir etme özelliği ilave edilmiştir.


Branda sisteminde yataydaki güçlendirmeler iptal edilmiş, kılavuz içerisine basınç mukavemeti artırıcı sistem ilave edilerek ekstra bakıma gerek olmayan bir izolasyonlu kapı modeli elde edilmiştir.



FLEXIZOROLL TEKNİK ÇİZİM

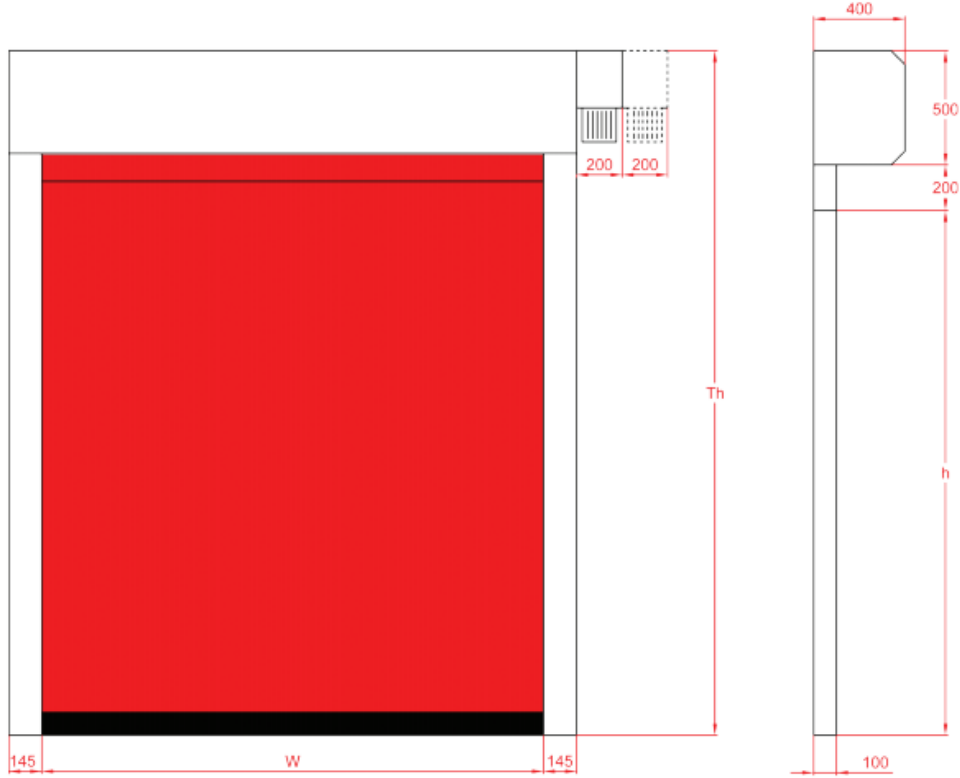

TEKNİK ÖZELLİKLER

İç - Dış kapı		FLEXIZOROLL		
	Kapı Ölçüsü Genişlik maks. Yükseklik maks.	3000 mm 3000 mm		Acil açma Manuel kullanım kolu Opsiyonlu: Elektrik kesilmesine UPS karşı kesintisiz güç kaynağı üzerinden otomatik kapı açma fonksiyonu
	Hız Hız kontrol standarttır. Açılma maks. Kapanma maks.	1 m/s 0,40 m/s		Metal aksam Tambur alüminyumdur Diğer tüm aksam 1311 kalite galvaniz çeliktir.
	Rüzgar yüküne karşı direnç Branda kenarlarına ilave sistem ile	35 km/h		Otomasyon Polat grup redüktör Hızlı PVC kapı motor seti Temporiti - Italy Şalt malzemeler (TOSHIBA) DH 14 - Kapı kontrol cihazı Pepperl fuchs emniyet fotoseli Rovioly limit sistemi
	Branda Mehlar, Sioline, Heytex (İthal) Branda kalınlık Şeffaf kalınlık	900 gr / m ² 1 mm 2 mm		0,75 - 2,2 KW 80 TIP

Renk Seçenekleri

	RAL 9010 - BEYAZ		RAL 3002 - KIRMIZI
	RAL 7037 - KOYU GRİ		RAL 2011 - TURUNCU
	RAL 7035 - AÇIK GRİ		RAL 1003 - SARI
	RAL 6001 - YEŞİL		RAL 1014 - KREM
	RAL 5002 - MAVİ		RAL 9005 - SİYAH



Uzaktan Kumandalı



Hareket sensörü (radar)



Metal kütle dedektörü