

KAPIKOLİK TF PROLUX SERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TF - PROLUX SERİ

Prolux Seri sundurmaların çatı ayakları anodize alüminyumdan üretilir. Çatı malzemesi 3mm PMMA olup, %100 UV korumalıdır. Seri veya tekli kullanılabilir.




Model	Derinlik	Genişlik
TF PROLUX 15.15 Ana Kit	150 cm	150 cm
TF PROLUX 15.15 Uzatma Kit	150 cm	150 cm

TF PROLUX SERIAL HL: YÜKSEK TAŞIMA KAPASİTELİ (100 KG/M²)

Model/ HL	Derinlik	Genişlik
TF PROLUX HL 15.9 Ana Kit	150 cm	90 cm
TF PROLUX HL 15.9 Uzatma Kit	150 cm	90 cm

Taşıyıcı kol rengi



Çatı Levhası Rengi



Temel Bilgiler



KIŞ KORUMASI



UV FİLTRELİDİR



SU GEÇİRMEZ



KOLAY KURULUR



BAKIM GEREKTİRMEZ

25
m/sn

Rüzgar
Direnci

60
Kp/m²

Taşıma
Kapasitesi

3mm
PMMA

Çatı
Özelliği

5
yıl

Ürün
Garanti

tekli

Ürün
Bağlantı

seri

Ürün
Bağlantı

Kullanım Alanları ve Özellikleri


- Kapı, mağaza vitrinleri kafeterya vb.
- Dış sahalarda kapalı alanlar sağlar
- Güçlü yapı ve çatıda %100 UV koruma
- Limitsiz , istenilen uzunlukta kullanım
- Tekli veya seri kullanım olanağı
- Sık tasarım ve kolay montaj



Model Kodları ve Ölçüler

MODEL	Derinlik (a)	Genişlik (b)
TF PRO S / 15.15	150 cm	150 cm
TF PRO S HL	150 cm	90 cm

HL serisi
29 m/sn
Rüzgâr Direnci
100 Kp/m²
Toplama Kapasitesi

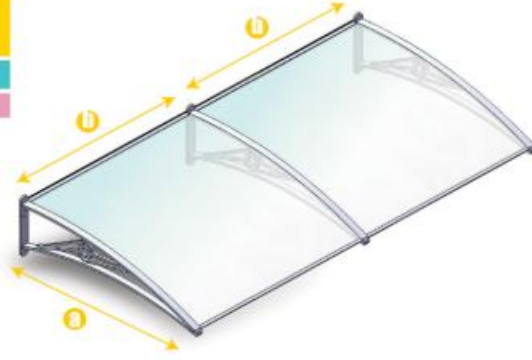

Renkler

TAŞIYICI KOL
RENGİ



Metalik Gri
Ral 9006

ÇATI RENKLERİ



Forza Gri



AKSESUARLAR

İstenilen renklerde üretim yapılmaktadır.

