

Ixengo L 3S RTS

Dairesel açılır kapılar için motor sistemleri

KANAT BAŞINA 4 M ■ 400 KG'A KADAR



Manyetik limit ayar sistemi

Sağlam, verimli ve kurulumu kolay

- 3S Kontrol Kutusu: hızla kurulum, özelleştirilebilir.
- Montajı kolay
 - > Fix & Go Uygulaması
Kolay ve başarılı motor montajı için, yüksek çalışma performansları sunan cep telefonu uygulaması
 - > Ayarlanabilir veya kaynaklanabilir montaj destekleri.
 - > Kolay ulaşılabilen yeni limit ayar sistemleri
- Kullanımı güvenli
 - > Geri dönmeyen mekanizması, sert rüzgarlara veya zorlamaya karşı mükemmel direnç sağlar
 - > Bağımsız anahtarla kolay ve güvenli açma
- Özelleştirilmiş kurulum
 - > Yumuşak durdurma ve ayarlanabilir tork
 - > Son derece hassas kapatma gücü ayarı
 - > Düşük hız alanı ve 2 kanal arası minimuma kadar ayarlanabilir

Paketler

	Ixengo L 24 V Motor	Kontrol Kutusu 3S Ixengo RTS	Keygo RTS	Keytis® 2 RTS	Yedek PİL	Flaşör Eco Pro 24V	Flaşör Master Pro 24 V anten RTS	Fotesel Master Pro Bitech	Ayarlanabilir Montaj Dirseği	Kaynaklanabilir Montaj Dirseği
	Ref. 1841149	Ref. 1841064	Ref. 1841026	Ref. 9001001	Ref. 9020065	Ref. 9014082	Ref. 1841233	-	Ref. 9019511	


Paket	Ixengo L 24 V Motor	Kontrol Kutusu 3S Ixengo RTS	Keygo RTS	Keytis® 2 RTS	Yedek PİL	Flaşör Eco Pro 24V	Flaşör Master Pro 24 V anten RTS	Fotesel Master Pro Bitech	Ayarlanabilir Montaj Dirseği	Kaynaklanabilir Montaj Dirseği
Standart Paket RTS Ref. 1216552	• 2x	•	• 2x	-	-	-	-	-	•	-
Eco Konfor Paketi RTS Ref. 1216553	• 2x	•	-	• 2x	-	•	-	•	-	•
Konfor Paketi RTS Ref. 1216555	• 2x	•	• 2x	-	•	-	•	•	•	-
Sadece 1 Motor* Ref. 1216560	• 1x	-	-	-	-	-	-	-	•	-

* Elektronik olmadan - Tek kanat uygulama için - Hariç Kontrol Kutusu 3S Axovia ile kullanım için

TOPLU KONUT **YOĞUN KULLANIM**

Standart kurulum

1. Ixengo L 24V motor
2. Flaşör
3. Anahtar / Video door phone
4. Kontrol kutusu 3S RTS

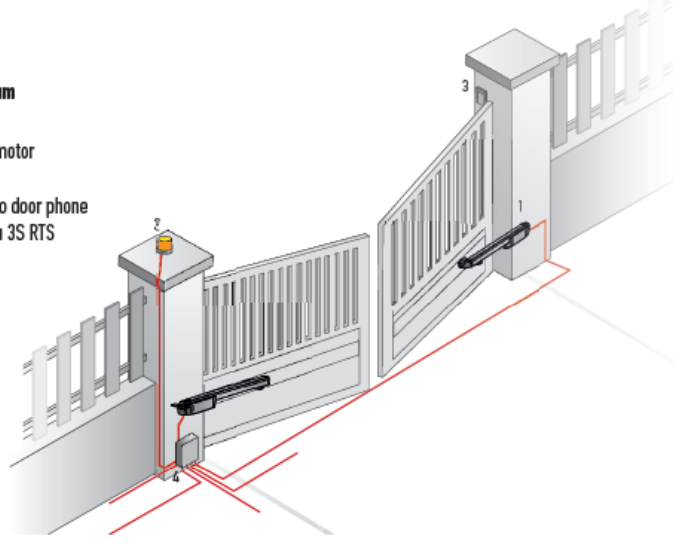

*** Uygulama alanı**

Genel


4 m / 400 kg

Detaylar

4 m ve 170 kg
3 m ve 300 kg
2,6 m ve 400 kg

2 m'nin üzerindeki kanatlar için
elektrikli kilit önerilir

Genel toplam boyut

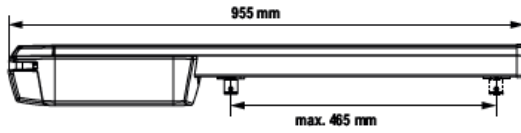

Teknik özellikler

Şebeke güç beslemesi	220-230 V - 50-60 Hz
Kanat arkasında gerekli minimum alan*	160 mm
Maksimum menteşe mili ofseti**	183 mm
Motor voltajı	24 Vdc
Maksimum güç tüketimi	40 W
Aydınlatma çıkışı	500 W maksimum
Aksesuar güç kaynağı	24 Vdc / 1.200 mA

İtme gücü	2.000 N
Çalışma stroğu	465 mm
Yavaşlama alanı ve maksimum hız olmadan 90° açılma süresi	Kurulumla bağlı olarak 10 - 34 sn
RTS telsiz frekansı	433,42 MHz
Uzaktan kumanda sayısı	Maksimum 40 kanal
Koruma indeksi	IP 44
Çalışma sıcaklığı	-20°C ila +60°C

* bkz. tanım sayfası 22 (hareketli kapı motor kılavuzu, şema 1)

** bkz. tanım sayfası 22 (hareketli kapı motor kılavuzu, şema 2)

Özel aksesuarlar



Kablosuz şifre paneli

Ref. 1841111 (Fransa)

Ref. 1841116 (Uluslararası)



Master Pro 180 Fotoseller

Ref. 1841216



Video door phone