

KAPIKOLİK CLAPSROLL HIZLI PVC KAPI ÜRÜN KATALOĞU




CLAPSROLL

Dış meknlarda maksimum 4000x4000 iç meknlarda ise rüzgar yükünün olmaması nedeni ile daha büyük ölçülerde üretilebilmektedir.

İç meknlarda pozitif ve negatif basıncın fazla olduğu tüm alanlarda rahatlıkla kullanılabilen bir modeldir.

Branda cebi içerisindeki yay çeliğinin klavuz içinde kalan kısmında bulunan çift makaralı tekerlek sistemi sayesinde sessiz çalışma ve basınç mukavemeti sağlamaktadır.

CLAPSROLL TEKNİK ÇİZİM

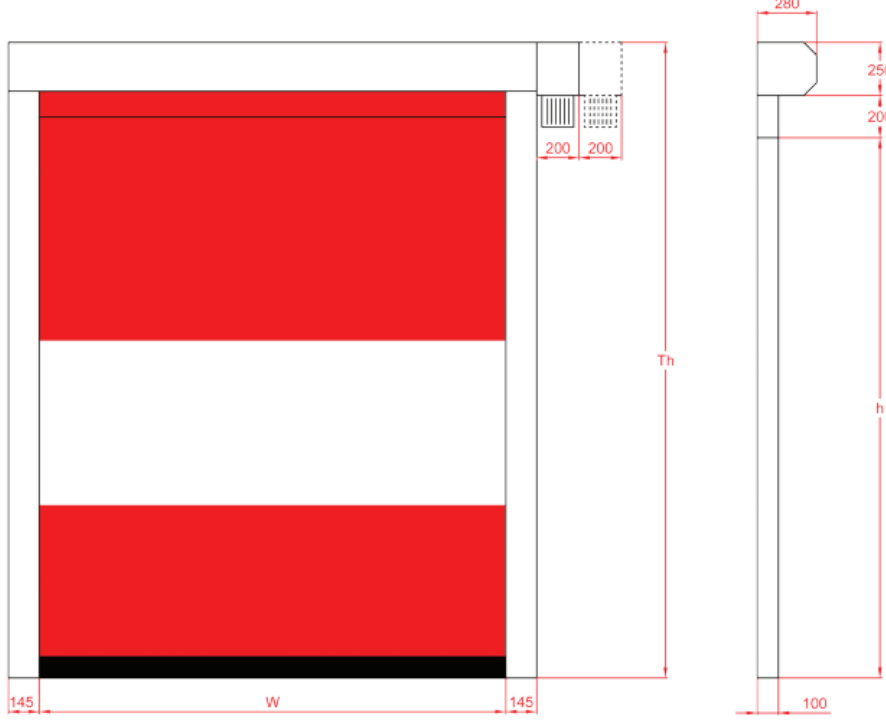

TEKNİK ÖZELLİKLER

İç - Dış kapı	CLAPSROLL	Branda	
 Kapı Ölçüsü / İç mekanlarda Genişlik maks. Yükseklik maks.	6000 mm 6000 mm	 Mehlar, Sioline, Heytex (İthal) Branda kalınlık Şeffaf kalınlık	900 gr / m ² 1 mm 2 mm
 Kapı Ölçüsü / Dış mekanlarda Genişlik maks. Yükseklik maks.	4000 mm 4000 mm	 Acil açma Manuel kullanım kolu Opsiyonlu: Elektrik kesilmesine UPS karşı kesintisiz güç kaynağı üzerinden otomatik kapı açma fonksiyonu	
 Hız Standart sabit hız standarttır. Açılma maks. Kapanma maks.	1,2 m/s 0,40 m/s	 Metal aksam Tüm metal aksam 1311 kalite galvaniz çeliktir. Tambur alüminyumdur.	
 Rüzgar yüküne karşı direnç Branda içi yay çeliği	60 km/h	 Otomasyon Polat grup redüktör Hızlı PVC kapı motor seti Temporiti - italy Şalt malzemeler (TOSHIBA) DH 14 - Kapı kontrol cihazı Pepperl fuchs emniyet fotoseli Rovioly limit sistemi	0,75 - 2,2 KW 80 TIP

Renk Seçenekleri

	RAL 9010 - BEYAZ		RAL 3002 - KIRMIZI
	RAL 7037 - KOYU GRİ		RAL 2011 - TURUNCU
	RAL 7035 - AÇIK GRİ		RAL 1003 - SARI
	RAL 6001 - YEŞİL		RAL 1014 - KREM
	RAL 5002 - MAVİ		RAL 9005 - SİYAH



Uzaktan Kumandalı



Hareket sensörü (radar)



Metal kütle dedektörü