




Yerleşim, sanayi ve ticaret bölgelerine kurulu sekiyonel garaj kapıları için 24V elektromekanik operatör. Kumanda santralinde dayanıklı mekanik yapı ve mikroişlemcili teknoloji operatörün yoğun kullanımına izin vermekle birlikte zaman içinde maksimum güvenilirlik garanti eder.

Mutlak kodlayıcı ile birleşik D-Track tork kontrol sistemi ayrıca kanat hareketi ve engel tespitinde olağanüstü hassas bir kontrol garanti eder.

Kumanda santralinde dayanıklı mekanik yapı ve mikroişlemcili teknoloji operatörün yoğun kullanımına izin verir ve aynı zamanda güvenilirlik ve uzun ömür garanti eder.

Mutlak kodlayıcı ile birleşik D-Track tork kontrol sistemi, ayrıca kanat hareketi kontrolünde ve engel tespitinde maksimum hassasiyet sağlar.

DIMENSION (MM)

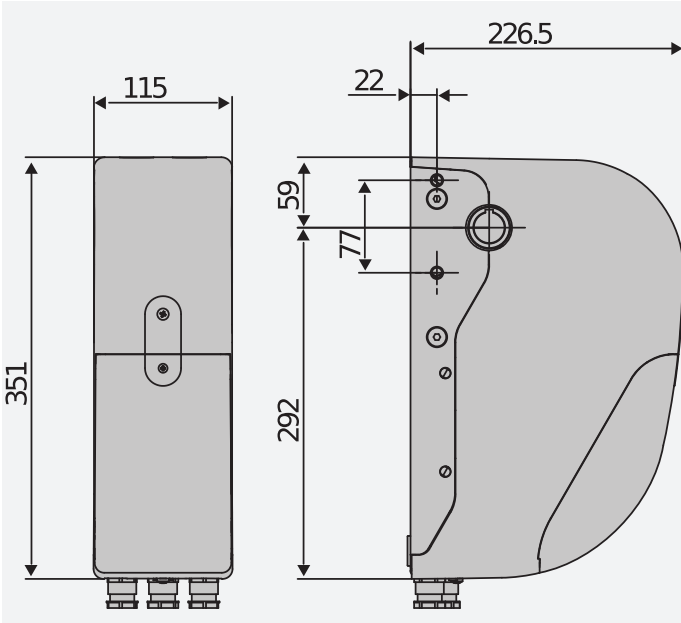

Technical features

	ARGO	ARGO G	ARGO	ARGO G
Kumanda santrali	VENERE D ARGO	VENERE D ARGO G	Nominal gerilim	24 V
24 V	Kullanılan elektrik gücü	240 W	240 W	Limit sivici tipi
Mutlak kodlayıcı	Mutlak kodlayıcı	Kapı yüzeyi	20 m ²	35 m ²
Yavaşlatma	Evet	Evet	Kilitleme	Mekanik
Mekanik	Kilit açma	Sicim veya çelik kablo	Çelik kablo	Darbeye karşı tepki
D-Track	D-Track	Kullanım sıklığı	çok yoğun	çok yoğun
Koruma derecesi	IP40		Çevre koşulları (maks.)	-15 ÷ 55 °C

		Açıklama
P925202 00001	ARGO	Yüzey alanı 20 m ² 'ye kadar olan ve çok yoğun kullanıma yönelik seksiyonel kapılar için operatör. Aydınlatma lambası. Tümüleşik aydınlatma lambası.
P925206 00002	ARGO G	Yüzey alanı 35 m ² 'ye kadar olan ve çok yoğun kullanıma yönelik seksiyonel kapılar için operatör. Aydınlatma lambası.
P925202 00001	ARGO	Yüzey alanı 20 m ² 'ye kadar olan ve çok yoğun kullanıma yönelik seksiyonel kapılar için operatör. Aydınlatma lambası. Tümüleşik aydınlatma lambası.
P925206 00002	ARGO G	Yüzey alanı 35 m ² 'ye kadar olan ve çok yoğun kullanıma yönelik seksiyonel kapılar için operatör. Aydınlatma lambası.

VENERE D ARGO: Control panel for one 24V operator for garage doors.

VENERE D ARGO - Tümüleşik



- Control panel for one 24V operator for garage doors
- Uygulama: garaj kapıları için, 1 adet 24V operatör için kumanda santrali
- Kart beslemesi: 230V tek fazlı
- Operatör beslemesi: 24V
- Temel özellikler: gösterge ile programlama, iki kanallı entegre alıcı, D-Track sistemine dayalı ezilme önleme, açılma ve kapanmada yavaşlatma
- Temel fonksiyonlar: otomatik geri kapanma, otomatik tork ayarı

 <p>N733148 - COR 30</p> <p>Sanayi tipi seksiyonel kapılarda redüksiyon için aksesuarlarla tamamlanmış 30 dişli taç , 1 " (25.4 mm) şaftlar için.</p>	 <p>N733149 - COR 40</p> <p>Sanayi tipi seksiyonel kapılarda redüksiyon için aksesuarlarla tamamlanmış 40 dişli taç , 1 " (25.4 mm) şaftlar için.</p>
 <p>N733338 - FIG 12/ULISSE S</p> <p>Sanayi tipi seksiyonel kapılarda redüksiyon için 12 dişli pinyon, 1 " (25.4 mm) şaftlar için.</p>	 <p>N733336 - FIG 14/ULISSE S</p> <p>Sanayi tipi seksiyonel kapılarda redüksiyon için 14 dişli pinyon, 1 " (25.4 mm) şaftlar için.</p>
 <p>N733339 - FIG 18/ULISSE S</p> <p>Sanayi tipi seksiyonel kapılarda redüksiyon için 18 dişli pinyon, 1 " (25.4 mm) şaftlar için.</p>	 <p>N733337 - FIG 30/ULISSE S</p> <p>Sanayi tipi seksiyonel kapılarda redüksiyon için 30 dişli pinyon, 1 " (25.4 mm) şaftlar için.</p>
 <p>N733421 - RCA</p> <p>ARGO için 3.5 m uzunluğunda çelik kablolu, kollu kilit açma mekanizması.</p>	 <p>N733422 - RCAL</p> <p>ARGO için 7 m uzunluğunda çelik kablolu, kollu kilit açma mekanizması.</p>
 <p>N574039 - BOX</p> <p>Çelik kablolu kilit açma mekanizması için çelikten yapılmış emniyet kasası ve elektrikli kumanda.</p>	 <p>P125005 - BT BAT</p> <p>LIBRA C MA, LIBRA C LX, HYDRA N, ARGO için acil durum bataryaları kiti.</p>



N999592 - **CKK**

ARGO ve ARGO G için montaj tırnakları paketi.



OPAVENERE_D_ARGO - **VENERE D ARGO**

Control panel for one 24V operator for garage doors.