

KAPIKOLİK TF PROLUX MAXİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TF - PROLUX MAXİ

Prolux Maxi sundurmaların çatı ayakları anodize alüminyumdan üretilir. Çatı malzemesi 3mm SOLİD POLİKARBON olup, %100 UV korumalıdır. Seri veya tekli kullanılabilir.



Model	Derinlik	Genişlik
<u>TF PROLUX MAXİ 20.9 Ana Kit</u>	<u>200 cm</u>	<u>90 cm</u>
<u>TF PROLUX MAXİ 20.9 Uzatma Kit</u>	<u>200 cm</u>	<u>90 cm</u>

Taşıyıcı kol rengi



Ral 9006

Çatı Levhası Rengi



Forza Gri



Temel Bilgiler



KIŞ KORUMASI



UV FİLTRELİDİR



SU GEÇİRMEZ



KOLAY KURULUR



BAKIM GEREKTİRMEZ

25
m/sn

Rüzgar
Direnci

60
Kp/m²

Taşıma
Kapasitesi

3
mm
SOLID PC

Çatı
Özelliği

5
yıl

Ürün
Garanti

seri
++++

Ürün
Bağlantı




Kullanım Alanları ve Özellikleri

- Kapı üstü ve giriş bölümleri için idealdir.
- Modern görünüm ve şık dizayn
- % 100 UV ışınlarından korur.
- Dayanıklardır.
- Seri olarak kullanılır.
- Ürün Kit olarak, demonte ambalajındadır.
- Kapatılacak olan genişliğine göre farklı ölçülerde ürünler mevcuttur.



Model Kodları ve Ölçüler

MODEL	Derinlik (a)	Genişlik (b)
TF PRO S MAXI	200 cm	90 cm

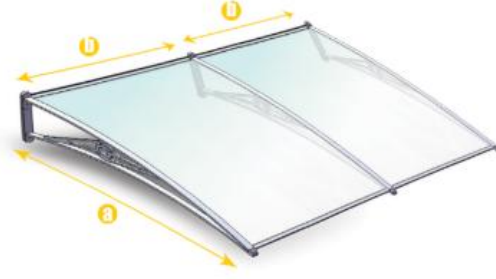

Renkler

TAŞIYICI KOL RENGİ



Metalik Gri
Ral 9006

ÇATI RENKLERİ



Forza Gri



AKSESUARLAR

