

KAPIKOLİK UNİROLL HIZLI PVC KAPI ÜRÜN KATALOĞU




UNİROLL

Uniroll yüksek hızlı pvc kapılar modüler perde yapısı, anti crash özelliğinde alüminyum alt bazası, kablo kanallı alüminyum kılavuzları ile şık bir sarmal kapı modelidir.

Market,gıda,araç bakım servisleri,yedek parça depoları gibi verimliliğin yanında görünümünde önemli olduğu alanlarda tercih edilmektedir.



UNIROLL TEKNİK ÇİZİM

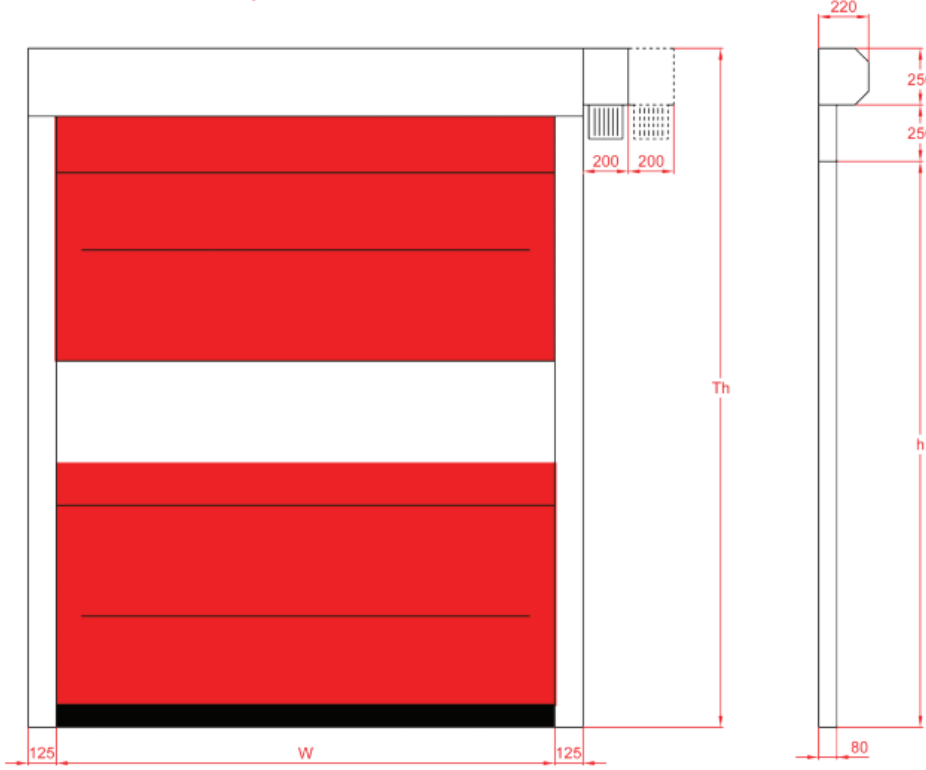

TEKNİK ÖZELLİKLER

İç - Dış kapı	UNIROLL	Acil açma
 Kapı Ölçüsü Genişlik maks. Yükseklik maks.	3500 mm 3500 mm	 Manuel kullanım kolu Opsiyonlu: Elektrik kesilmesine UPS karşı kesintisiz güç kaynağı üzerinden otomatik kapı açma fonksiyonu
 Hız Standart sabit hız Opsiyon hız kontrol ilavesi ile Açılma maks. Kapanma maks.	0,7 m/s 1,5 m/s 0,40 m/s	 Metal aksamlar Klavuzlar, alt baza Rüzgar barları ve tambur alüminyumdur. Yan bayraklar galvaniz kaplama Sarı kutusu 1311 kalite galvanizdir
 Rüzgar yüküne karşı direnç Alüminyum rüzgar barı	35 km/h	 Otomasyon Polat grup redüktör Hızlı PVC kapı motor seti Temporiti - italy Şalt matzemeler (ABB) DH 14 - Kapı kontrol cihazı Pepperl fuchs emniyet fotoseli Rovioly limit sistemi
 Branda Mehlar, Sioline, Heytex (İthal) Branda kalınlık Şeffaf kalınlık	900 gr / m ² 1 mm 2 mm	

Renk Seçenekleri

	RAL 9010 - BEYAZ		RAL 3002 - KIRMIZI
	RAL 7037 - KOYU GRİ		RAL 2011 - TURUNCU
	RAL 7035 - AÇIK GRİ		RAL 1003 - SARI
	RAL 6001 - YEŞİL		RAL 1014 - KREM
	RAL 5002 - MAVİ		RAL 9005 - SİYAH



Uzaktan Kumandalı



Hareket sensörü (radar)



Metal kütle dedektörü