

Ixengo L 230V RTS

Dairesel açılır kapılar için motor sistemleri

KANAT BAŞINA 4 M | 400 KG'A KADAR



Sağlam, verimli ve kolay kurulum

- **Güçlü motor**
> 4 m - 400 kg'a kadar güç sağlayabilen kanatlar
- **Kolay kurulum**
> Motorun arkasındaki terminal bloklarına kolay erişim.
> Farklı kapılara uyum sağlayan, ayarlanabilir montaj destekleri
> Uygun şekli sayesinde kolay seviye ayar
- **Kullanımı güvenli**
> Geriye hareket etmeyen mekanizması, güçlü rüzgarlara veya zorlamalara karşı mükemmel direnç sağlar.
> Motorun arka tarafından erişilebilir olan özel anahtar ile pratik ve güvenli devreden çıkarma
- **Korumalı kapı**
> Yavaşlayarak durma ve ayarlanabilir tork
- **Kolay ayarlama**
> Kapının izlediği yol tek bir düğme ile öğrenilebilir.
> Uzaktan kontroller tek bir düğme ile programlanabilir.
> Gelişmiş ayar seçenekleri
- **Özellleştirilmiş ve yükseltilebilir kurulum**
> Çok çeşitli konfor ve güvenlik aksesuarları


Paketler

								
	Ixengo L 230 V motor	Control Box CB 230 RTS	Keytis® 2 RTS	Flaşör Eco Pro 230 V	Fotosel Master Pro Bitech	Kaynaklanabilir Montaj Dirseği	Vidalı Montaj Dirseği	Palet Başına Paket
		Ref. 1841212	Ref. 1841026	Ref. 9020138	Ref. 1841155	Ref. 9019511	Ref. 9019502	
Standart Paket RTS	• 2x	•	• 1x	-	-	-	•	18
Ref. 1216434								
Eco Kon. Paket RTS	• 2x	•	• 2x	•	•	•		18
Ref. 1216433								
Sadece 1 Motor	• 1x	-	-	-	-	-	•	12
Ref. 1216436								

TOPLU KONUT | YARI YOĞUN KULLANIM

Standart kurulum

1. Ixengo L 230 V RTS
2. Flaşör
3. Açık hava anteni
4. Anahtarlı şalter veya tuş takımı
5. Kontrol kutusu

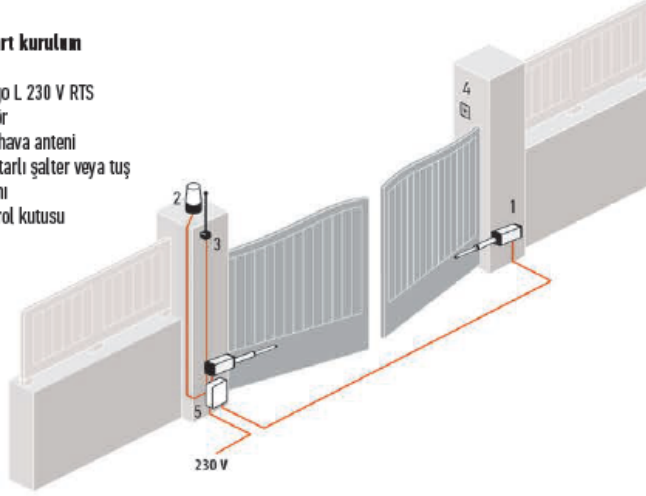

* Uygulama alanı

Genel	Detaylar
4 m / 400 kg	4 m ve 170 kg
	3 m ve 300 kg
	2,6 m ve 400 kg

2 m'nin üzerindeki kanatlar için elektrikli kilit önerilir.

Genel toplam boyut



Teknik özellikler

Şebeke güç beslemesi	220 / 240 V - 50 / 60 Hz	Çalışma stroğu	480 mm
Kanadın arkasında gereken minimum alan	160 mm	90° açılma süresi	15-30 sn
Maksimum menteşe mesafesi	183 mm	RTS radyo frekansı	433.42 MHz
Motor voltajı	230 V	Uzaktan kumanda sayısı	128 adet
Maksimum güç tüketimi	210 W	Koruma indeksi	IP 44
Aydınlatma çıkışı	230 V - 60 W	Çalışma sıcaklığı	-20°C ila +60°C
Aksesuar güç kaynağı	24 Vac / 360 mA		
İtme gücü	2,000 N		

Özel aksesuarlar



**Montaj desteği, kaynaklanabilir,
250 mm**

Ref. 9019500

**Alıcı emniyet kiti lastiği
h 58**

Ref. 9019589

**Dikey elektrikli kilit
12 V paket**

Ref. 9019552