

KAPIKOLİK TF DELUX SERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TF - DELUX SERİ

Delux Seri sundurmaların çatı ayakları anodize alüminyumdan üretilir. Çatı malzemesi 3mm PMMA olup, %100 UV korumalıdır. Seri veya tekli kullanılabilir.



Model

TF DELUX 1.12 Ana Kit
TF DELUX 1.12 Uzatma Kit

Derinlik

100 cm
100 cm

Genişlik

120 cm
120 cm

Taşıyıcı kol rengi



Ral 9006

Çatı Levhası Rengi



Yeşil



Gri

Temel Bilgiler



KIŞ KORUMASI



UV FİLTRELİDİR



SU GEÇİRMEZ



KOLAY KURULUR



BAKIM GEREKTİRMEZ

20
m/sn

Rüzgar
Direnci

50
Kp/m2

Taşıma
Kapasitesi

3mm
PMMA

Çatı
Özelliği

5
yıl

Ürün
Garanti

tekli
Ürün
Bağlantı

seri
Ürün
Bağlantı


Kullanım Alanları ve Özellikleri

- Kapı, mağaza vitrinleri kafetetya vb.
- Dış sahalarda kapalı alanlar sağlar
- Güçlü yapı ve çatıda %100 UV koruma
- Limitsiz , istenilen uzunlukta kullanım
- Tekli veya seri kullanım olanağı
- Sık tasarım ve kolay montaj



Model Kodları ve Ölçüler

MODEL	Derinlik (a)	Genişlik (b)
TF DLX S - 1.12	100 cm	120 cm

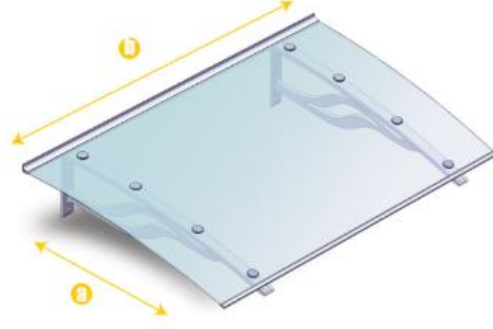

Renkler

TAŞIYICI KOL RENGİ



Metalik Gri
Ral 9006

ÇATI RENKLERİ



Buz Beyazı



Yeşil



Gri



Petrol Mavisi



AKSESUARLAR

İstenilen renklerde üretim yapılmaktadır.

