

KAPIKOLİK TF STD TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TF - STANDART

Standart sundurmaların çatı ayakları polimerden üretilir. Çatı malzemesi 3mm PMMA olup, %100 UV korumalıdır. Seri veya tekli kullanılabilir.



Model

TF STD 1.10 Ana Kit
TF STD 1.10 Uzatma Kit
TF STD 1.12 Ana Kit
TF STD 1.12 Uzatma Kit

Derinlik

100 cm
100 cm
100 cm
100 cm

Genişlik


100 cm
100 cm
120 cm
120 cm

Taşıyıcı kol rengi



Ral 7016

Çatı Levhası Rengi



Gri

Bronz

Buz Beyazı

Temel Bilgiler



KIŞ KORUMASI



UV FİLTRELİDİR



SU GEÇİRMEZ



KOLAY KURULUR



BAKIM GEREKTİRMEZ

20

m/sn

Rüzgar Direnci

50

Kp/m²

Taşıma Kapasitesi

3mm

PMMA

Çatı Özelliği

5

yıl

Ürün Garanti

tekli

Ürün Bağlantı

seri

Ürün Bağlantı


Kullanım Alanları ve Özellikleri

- Kapı ve pencereler için ideal çözüm
- Modern görünüm ve şık dizayn
- % 100 UV ışınlarından korur.
- Dayanıkladır.
- Tek modul veya seri olarak kullanılır.
- Yapı marketler (DIY) için kendin monte et tarzında üründür.
- Modüler yapıya sahip olup istenilen uzunluktaki sahalar kaplanır.



Model Kodları ve Ölçüler

MODEL	Derinlik (a)	Genişlik (b)
TF STD / 8.75	80 cm	75 cm
TF STD / 8.10	80 cm	100 cm
TF STD / 1.10	100 cm	100 cm
TF STD / 1.10	100 cm	120 cm

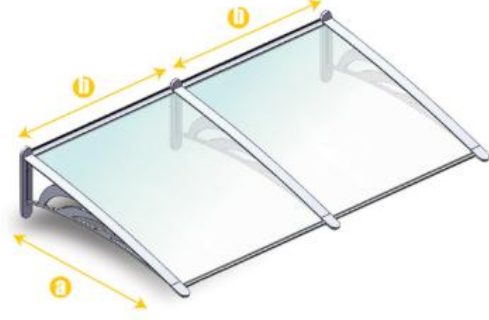

Renkler

TAŞIYICI KOL RENKLERİ



Metalik Gri
Ral 9006

Antrasit Gri
Ral 7016

ÇATI RENKLERİ



Buz Beyazı

Gri

Yeşil



AKSESUARLAR

İstenilen renklerde üretim yapılmaktadır.

