



LOWSPEEDROLL

Basit uygulama gerektiren ara bölme, raf perdesi , boyahane bölmesi , araç yıkama alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmış ekonomik bir perde modelidir.


Metal aksami galvaniz çeliktir uygulanacak alana göre alüminyum veya paslanmaz çelik olarak da imal edilebilir.

Açılım tubuter motor ile sağlanmaktadır. Buton kontrolü standarttır.

Talebe göre uzaktan kumanda sistemi de uygulanabilir.



LOWSPEEDROLL TEKNİK ÇİZİM

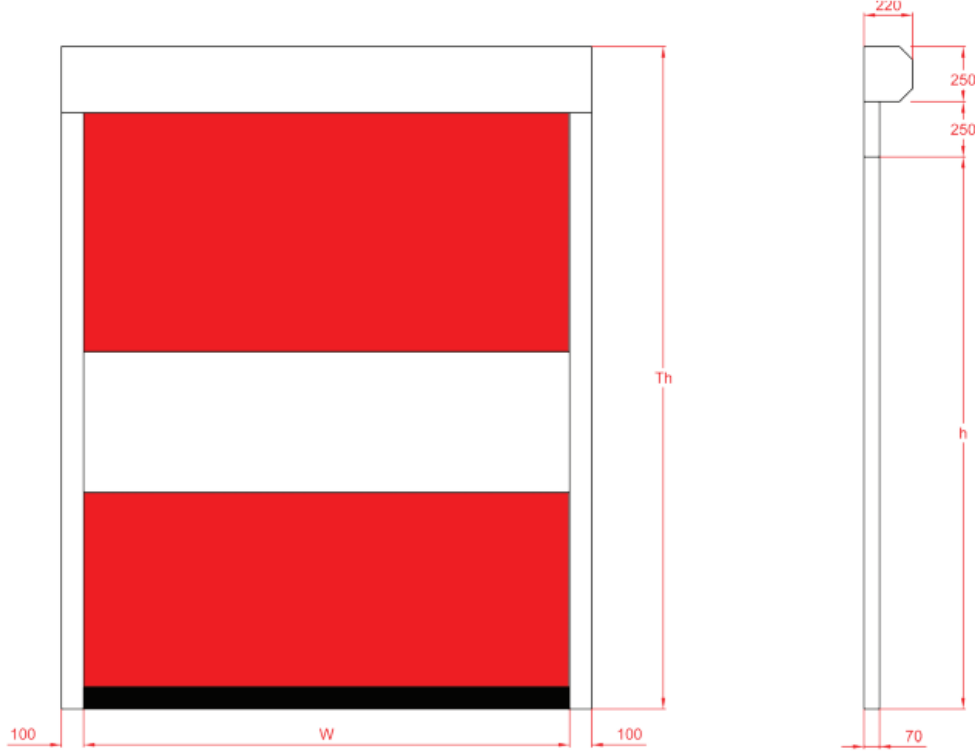

TEKNİK ÖZELLİKLER

İç kapı	LOWSPEEDROLL	Branda	
 Kapı Ölçüsü / İç mekanlarda Genişlik maks. Yükseklik maks.	9000 mm 6000 mm	 Branda Mehlar, Sioline, Heytex (İthal) Branda kalınlık Şeffaf kalınlık	900 gr / m ² 1 mm 2 mm
 Kapı Ölçüsü / Dış mekanlarda Genişlik maks. Yükseklik maks.	5000 mm 5000 mm	 Acil açma Manuel kullanım kolu Opsiyonu: Elektrik kesilmesine UPS karşı kesintisiz güç kaynağı üzerinden otomatik kapı açma fonksiyonu	
 Hız Standart	12 Rpm	 Metal aksam Tüm metal aksam 1311 kalite galvaniz çeliktir. Davlumbaz kapağı opsiyoneldir.	
 Rüzgar yüküne karşı direnç Branda iç güçlendirme	40 km/h	 Otomasyon Tubular motor sistemi Aç kapa buton sistemi	Standart Standart

Renk Seçenekleri

	RAL 9010 - BEYAZ		RAL 3002 - KIRMIZI
	RAL 7037 - KOYU GRİ		RAL 2011 - TURUNCU
	RAL 7035 - AÇIK GRİ		RAL 1003 - SARI
	RAL 6001 - YEŞİL		RAL 1014 - KREM
	RAL 5002 - MAVİ		RAL 9005 - SİYAH



Uzaktan Kumandalı



Hareket sensörü (radar)



Metal kütle dedektörü