

# 740 - 741

## Motor

yana kayar mesken kapıları için  
maks. ağırlık 500 kg (740) ve 900 kg (741)

CE


- Önceden kablolanmış dahili kontrol ünitesi sayesinde hızlı ve kolay kurulum.
- Ezilme önleme koruması tahrik torkunu direkt olarak kontrol eden elektronik cihaz ile sağlanır.
- Motor tek yönlü olduğu için elektrik kilidine ihtiyaç duyulmaz.
- Güç kesintisi durumunda, anahtar korumalı boşa alma aparatının çevrilmesi kapının elle açılıp kapanmasını mümkün kılar.
- Basitleştirilmiş "ekran üzerinden" programlama.
- Manyetik sınırlama anahtarı.



### 740 - 741 BOYUTLAR VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

	740 E Z16	741 E Z16		740 E Z16	741 E Z16
Güç kaynağı voltajı	230 Vac 50 (60) Hz		Redüksiyon oranı	1:25	
Çekilen güç	350 W	500 W	Maks. kanat ağırlığı	500 kg	900 kg
Çekilen akım	1.5 A	2.2 A	Kayma hızı	12 rpm (pinyon Z16)	
Çekiş ve itiş kuvveti	45 daN	65 daN	Çalışma ortamı sıcaklığı	-20 °C ila +55 °C	
Motor dönüş hızı	1400 rpm		Koruma sınıfı	IP 44	
Motor sargısı termal koruması	140 °C		MM olarak boyutlar (L x D x H)	295x225x325 (pinyon dahil)	

### TİPİK KURULUM ÖRNEĞİ

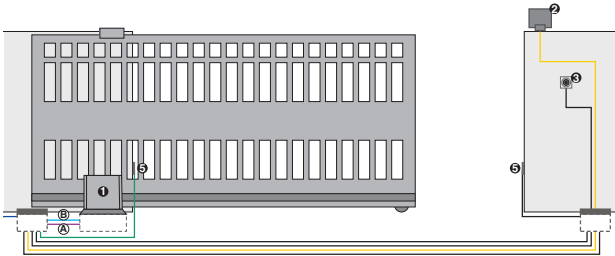

#### ■ (A) Düşük voltaj kablolama

- 3 kablo 3x0.75
- 1 kablo 2x0.50

#### ■ (B) Güç kabloları (230V)

- 1 kablo 2x1.5+T
- 1 kablo 2x1.5

Not: Kablo kesitleri mm<sup>2</sup>

Ref.	Mik.	Tanım	Parça kodu
①	1	Dahili kontrol ünitesi ve montaj plakalı motor 740 E Z16	109780
	4 m	Galvanize kremayer 30x8 kaynaklı bağlantı parçaları ile	490123
	1	Alıcı kart RP 433 S Sol	787824
	1	İki kanallı verici XT2 433 SLH LR	787007
②	1	FAACLIGHT flaşör lamba	410013
③	1	SAFEBEAM fotosel çifti	785165
④		Anahtarlı buton T10 E	401019001/36

#### Notlar

DİKKAT: Konfigürasyon her bir kurulumun özel "risk analizleri"ne göre karar verilecek emniyet aparatlarını içermez (örn.: aktif ya da pasif emniyet kenarları) (Ref.: UNI-EN 12445 ve 12453 Avrupa Standartları).

- Verilen fiyatlar kurulum masrafları ve duvar, elektrik ve metal işleri hazırlıkları harcamalarını içermez.

## 740 - 741

Model	Kullanım		Kontrol ünitesi	Parça kodu
	Maks. ağırlık(kg)	Kullanım sıklığı (%)		
740 E Z16	500	30 (S3)	dahili 740 D	109780
741 E Z16	900	40 (S3)	dahili 740 D	109781

**Paket içeriği:** 740 D kontrol ünitesi, elektromekanik motor, kremayer pinyonu, iki boşa alma anahtarı, montaj plakası, mekanik montaj için plaka sınırlama anahtarı.

## KONTROL ÜNİTELERİ



Dahili kontrol paneli 740 D  
Teknik özellikler sayfa 144

## ÖZEL AKSESUARLAR



740 D için kodlayıcı (\*)

Parça kodu 404019



Model 4 kaynaklı bağlantı parçaları ile galvanize kremayer 30x12 (4 m'lik paket)

Parça kodu 490122



Model 4 kaynaklı bağlantı parçaları ile galvanize kremayer 30x8 (4 m'lik paket)

Parça kodu 490123



Çelikle güçlendirilmiş 30x20 kremayer ve gerekli sabitleme aksesuarları (4m'lik paket) maks. kapı ağırlığı 400 kg

Parça kodu 4901204

Bağlantıları mekanik olarak sabitlenecek model 4 galvanize kremayer 30 x 12 (4 m'lik paket)

Parça kodu 490124

Bağlantıları mekanik olarak sabitlenecek model 4 galvanize kremayer 30 x 12 (4 m'lik paket)

Parça kodu 490125

### Notlar

- (\*) Aksesuar elektronik ezilme önleme emniyeti ve kusursuz kısmi açılma ve yavaşlama kontrolü sağlar.

## DİĞER AKSESUARLAR




Anahtarlı-butonlar  
sayfa 159



Fotoseller ve Kolonlar  
sayfa 163



Emniyet aparatları  
sayfa 166



Flaşör lambaları  
sayfa 167



Vericiler  
sayfa 156



Çeşitli aksesuarlar  
sayfa 168