

## Dexxo Pro 800/1000 3S RTS

Garaj kapıları için motor sistemleri

15 M<sup>2</sup>YE KADAR



### Farklı kapı tipleri için güvenilir ve güçlü motor seçenekleri

- **Kullanımı çok kolay**
  - > 90 saniyeden daha kısa sürede çalışmaya başlar.
  - > Tüm ayarlar önceden programlanmıştır.
  - > LCD ekran sayesinde kolay ve güvenli programlama
- **Kurulumun özelleştirilmesi için geniş kapsam**
  - > 17 farklı parametre ayarı
  - > Çok çeşitli güvenlik ve konfor aksesuarları bağlanabilir.
  - > Elektrik kesintileri için motor ünitesine yedek akü takılabilir
  - > 500 W'a kadar ayrı bir aydınlatma ünitesine takılabilir.
  - > Otomatik kapanma modu



### Paketler

			<b>Palet Başına Paket</b>
<b>Dexxo Pro 800/1000 3S RTS Motor</b>	<b>Keygo RTS</b>	<b>Keytis<sup>SM</sup> 2 RTS</b>	
	Ref. 1841064	Ref. 1841026	

<b>Dexxo Pro 800 3S RTS</b>	•	• 2x		30
Ref. 1216269				
<b>Dexxo Pro 1000 3S RTS</b>	•	• 2x		30
Ref. 1216270				
<b>Dexxo Pro 800 3S RTS</b>	•		• 2x	30
ME Ref. 1216409				
<b>Dexxo Pro 1000 3S RTS</b>	•		• 2x	30
ME Ref. 1216410				

- **Bakım desteği**
  - > Motor çalışma durumunun gerçek zamanlı görüntülenmesi
  - > Arıza bozulma kodlarının gerçek zamanlı görüntülenmesi
  - > Bakım verilerine erişim: Açılma ve kapanma sayacıları, arıza günlükleri vb.
  - > X çalıştırma döngüsünden sonra bakım hatırlatıcısı

- **Garaj kapısı güvenlik özellikleri (bkz sayfa 50 ve 51)**
  - > Zorlama durumunda alarm sireni tetiklenir.
  - > Hırsızlığa karşı mekanik kilit

- **Sağlam**
  - > 5 yıl garanti
  - > Günde 90,000 açılma ve kapanmaya kadar yoğun konut kullanımı için uygun


- **Çok çeşitli aktarma sistemleri**
  - > Zincir, kavis ve yüksek performanslı zincir ray seçenekleri

## DEXXO PRO 800/1000 3S RTS GARAJ KAPI MOTOR TEKNİK ÖZELLİKLER


### Uygulanabilecek kapı tipleri



### Standart kurulum

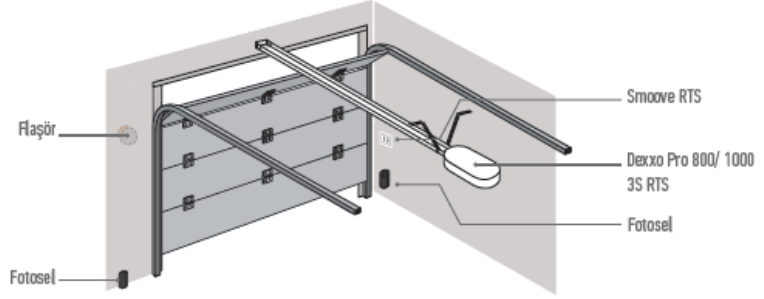

### Genel toplam boyut

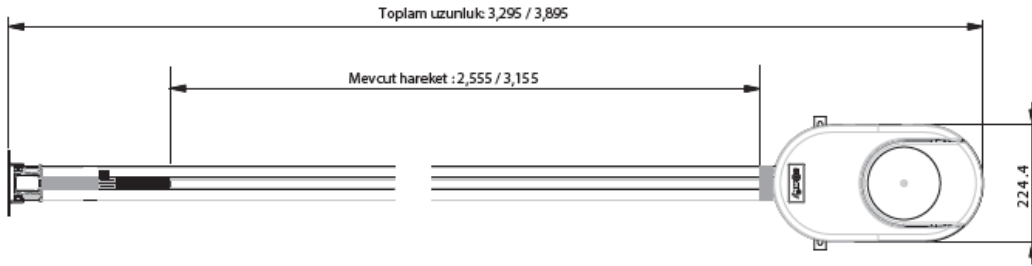

### Teknik özellikler

	Dexxo Pro 800 3S RTS	Dexxo Pro 1000 3S RTS
Şebeke güç beslemesi	230 V - 50 Hz	
Motor voltajı	24 Vdc	
Çalışırken maksimum güç tüketimi	600 W (500 W aydınlatma ile)	
Beldemede maksimum güç tüketimi	5 W	
Çekiş gücü	800 N	1000 N
Entegre aydınlatma	24 V / 21 W (ampul verilmiştir) - ba15s duş	
Gün başına maksimum kullanım sayısı	20 (standart say) 50 (yüksek performans ray)	
Maksimum hız	18 cm/s	
Çalışma sıcaklığı	-20°C / +60°C	
RTS telsiz frekansı	433.42 MHz	
Uzaktan kumanda sayısı	Maksimum 32 kanal	
Aşağıdakiler için test edilmiştir	36,500 açma ve kapama (standart ray) 90,000 açma ve kapama (yüksek performans ray)	

### Özel aksesuarlar



**Yedek pil**

Ref. 9001001



**Mekanik kilit**

Ref. 9015607



**Alarm buzzer**

Ref. 9015608