

# Otomatik bariyer

## 7 m'ye kadar kolları için



CE




- Hidrolik açılma ve kapanma blokları
- Üçgen anahtarlı harici boşalma
- Özellikle yoğun kullanıma ihtiyaç duyan geniş endüstriyel girişler için doğru çözüm
- Elektronik yavaşlama, patentli
- Bariyer durumu trafik kontrol cihazlarına iletilir.
- Dahili dedektör, iki bağımsız kanal.
- Bus teknolojisi.

### BOYUTLAR VE TEKNİK ÖZELLİKLER 640

Güç kaynağı voltajı	230 Vac (+6% -10%) 50 (60) Hz	Ağırlık	84 kg
Elektrikli motor	tek fazlı, çift yönlü	Yağ türü	FAAC HP YAĞI
Çekilen güç	220 W	Bariyer gövde işlemleri	100 mikron epoksi çinko-kaplama korozyon önleme işlemi
Çekilen akım	1 A	Boya	Polyester RAL 2004
Motor dönüş hızı	1400 - 2800 r.p.m.	Koruma sınıfı	IP 44
Pompa akış hızı	0.75 - 1 - 1.5 - 2 l/dk	Soğutma	Basıncılı hava
Motor sargısı termal koruması	120°C	Kol tipi	dikdörtgen - dikdörtgen perdeli
Etkili tork	0÷470/0÷340/0÷250/0÷210 Nm	Boyutlar (L x D x H) mm	380 x 200 x 1080
Elektronik yavaşlama	Kamlarla ayarlanabilir	İtiş kapasitörü	8 µF 400 V
Çalışma ortamı sıcaklığı	-20°C ila +55°C		

### TİPİK KURULUM ÖRNEĞİ

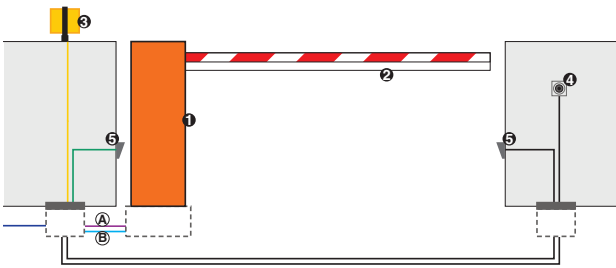

#### ■ (A) Düşük voltaj kabloları

- 3 kablo 3x0.5
- 1 kablo 2x0.5

#### ■ (B) Güç kabloları (230V)

- 1 kablo 2x1.5+T
- 1 kablo 2x1.5

Not: Kablo kesitleri mm<sup>2</sup>

Ref.	Mik.	Malzeme tanımı	Parça kodu
1	1	624 BLD dahili kontrol ünitesi 640 bariyer gövdesi	sonraki sayfaya bakınız
	1	Dikdörtgen kol için sabitleme yuvası	428154
	1	Montaj plakası	490059
	1	Destek çatalı	722633
2	1	Rijit kol 7 m	428064
1	1	Alıcı kart RP 433 SLH	787824
	1	İki kanallı verici XT2 433 SLH LR	787007
3	1	FAACLIGHT flaşör lamba	410013
5	1	FOTOSWITCH fotosel çifti	785152
6	2	FOTOSWITCH için alüminyum kolonlar	401028
4	1	Anahtarlı buton T10	401010001/36
	2	Kolonlar için montaj plakası	737630
	1	Çatal için destek plakası	737621
	1	Duvara monteli plastik muhafaza	720086

#### Notlar

**DİKKAT:** Konfigürasyon her bir kurulumun özel "risk analizleri"ne göre karar verilecek emniyet aparatlarını içermez (örn.: aktif ya da pasif emniyet uçları) (Ref.: UNI-EN 12445 ve 12453 Avrupa Standartları).

• Verilen fiyatlar kurulum masrafları ve duvar, elektrik ve metal işleri hazırlıkları harcamalarını içermez.


## 640

Model	Kullanım			Kontrol ünitesi	Parça kodu
	Maks. kol uzunluğu (m)	Açılma zamanı (s)	Kullanım sıklığı (%)		
640 Sağ/Sol	7,00	4 (5m)	Kesintisiz	Dahili 624 BLD	Aşağıdaki tabloya bakınız

**640 paket içeriği:** bariyer gövdesi, dengeleme yaylarıyla uyumlu hidrolik tahrik aktarım sistemi, kurulum aksesuarları, üçgen boşa alma anahtarı.

## 640 BARIYER İÇİN SİPARİŞ KODLARI TABLOSU

Model	Kol profili	Kol uzunluğu (mm)	Sol versiyon kod	Sağ versiyon kod
640	640 dikdörtgen	3.750 ila 4.240	1046828	1046608
		4.250 ila 5.240	1046838	1046618
		5.250 ila 6.740	1046848	1046628
		6.750 ila 7.000	1046858	1046638
	640 dikdörtgen perdeli	3.750 ila 4.740	1046898	1046688
		4.750 ila 5.240	1046908	1046698
		5.250 ila 5.740	1046858	1046638
		5.750 ila 7.000	1046918	1046708

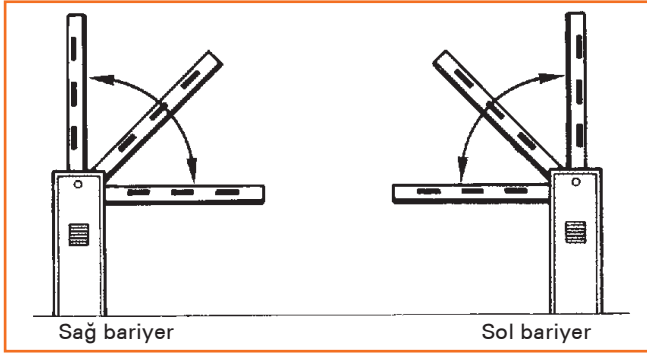

## Notlar


- **ÖNEMLİ:** Kol sabitleme yuvası ve denge yayları pakete dahil değildir ve ayrıca sipariş edilmelidir. "Özel aksesuarlar" bölümüne bakınız. Sağ ya da sol versiyonun seçimini bariyere kapı yönünden bakarak yapabilirsiniz. Kapı genellikle mülkün iç kısmına bakar.

## KONTROL ÜNİTELERİ




624 BLD dahili kontrol paneli  
Teknik özellikler sayfa 150

## ÖZEL AKSESUARLAR



Perde kiti(\*) uzunluk 2 m  
(sadece standart dikdörtgen kollar için)

Parça kodu 4282431



Perde kiti(\*) uzunluk 3 m  
(sadece standart dikdörtgen kollar için)

Parça kodu 4282441



Dikdörtgen kol için sabitleme yuvası

Parça kodu 428154

## ÖZEL AKSESUARLAR



**Standart dikdörtgen kollar**

Uzunluk	4.000 mm
Parça kodu	428061
Uzunluk	5.000 mm
Parça kodu	428062
Uzunluk	6.000 mm
Parça kodu	428063
Uzunluk	7.000 mm
Parça kodu	428064



**Montaj plakası**

Parça kodu 490059



**Kollar için destek çatalı**

Parça kodu 722633



**Çatal ayak plakası**

Parça kodu 737621



**No. 1'den no. 36'ya özel anahtarlı boşa alma kilidi**

Kod from 424681 al 424716



**İlave üçgen boşa alma anahtarı (10 par. paket)**

Parça kodu 713002



**Dikdörtgen kollar için arka ayak (\*\*)**


Parça kodu 428215

## ÖZEL KULLANIMLAR İÇİN AKSESUARLAR



**Vandalizm önleyici valf (\*)**  
Kol zorlanırsa hidrolik sistemi korur

Parça kodu 401066



**Anti-panik ünitesi (\*)**  
Bir güç kesintisi durumunda kolun elle açılması için

Parça kodu 401051

### Notlar

- (\*) Anti-panik ünitesi ve vandalizm önleyici valf aynı bariyerde birlikte bulunamaz.
- (\*\*) Doğru dengeleme için standart dikdörtgen kola ve standart dikdörtgen perdeli kola ayağın monte edilmesi 0.5 m'nin üzerinde bir kol uzunluğuna uygun bir bariyer muhafazası seçmeyi gerektirir.

## DİĞER AKSESUARLAR




**Anahtarlı-butonlar**  
sayfa 159



**Fotoseller ve Kolonlar**  
sayfa 163



**Emniyet aparatları**  
sayfa 166



**Flaşör lambaları**  
sayfa 167



**Vericiler**  
sayfa 156



**Çeşitli aksesuarlar**  
sayfa 168