




Azami 2 metre genişliğinde ve 200 kg ağırlığındaki kanatlı bahçe kapıları için uygun, mesken tipi kullanıma yönelik mafsalı kollu elektromekanik operatör.  
Operatöre tümleşik kumanda santrali, limit siviçleri ve mekanik stoplar.  
Her türlü montaj durumu için ideal olup, sahip olduğu kol sistemi sayesinde büyük boyutlu sütunlar ile ilgili her türlü problemin kolaylıkla çözülebilmesini sağlar.

## DIMENSION (MM)

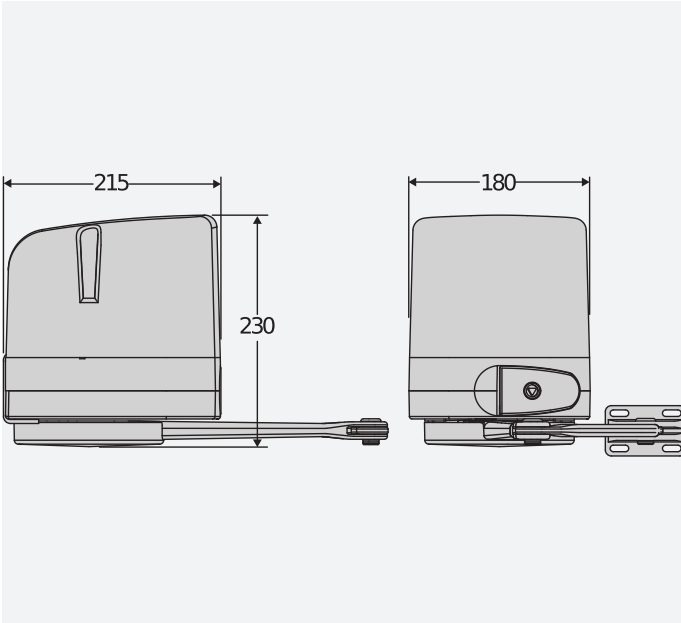

## Technical features

	VIRGO	VIRGO 120	VIRGO 5Q
Kumanda santrali	LINX		
Kart beslemesi	230 V	120 V	V
Motor voltage	24 V	24 V	24 V
Kullanılan elektrik gücü	110 W	110 W	110 W
Max. width of door/gate wing	2 m	2 m	2 m
Max. weight of door/gate wing	200 kg	200 kg	200 kg
Maksimum açı	120 °	120 °	120 °
Manevra süresi	14 s	14 s	14 s
Limit siviçi tipi	Elektromekanik	Elektromekanik	Elektromekanik
Yavaşlatma	Evet	Evet	Evet
Kilitleme	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Kilit açma	kol ve üçgen anahtar	kol ve üçgen anahtar	kol ve üçgen anahtar
Darbeye karşı tepki	Elektronik tork sınırlayıcı	Elektronik tork sınırlayıcı	Elektronik tork sınırlayıcı
Kullanım sıklığı	Yarı yoğun	Yarı yoğun	Yarı yoğun
Koruma derecesi	IPX4		
Çevre koşulları (maks.)	-15 ÷ 50 °C		



		Açıklama
P930116 00002	VIRGO	Ağırlığı 200 kg'a ve uzunluğu 2 m'ye kadar olan kanatlı bahçe kapıları için 24 V ters çevrilemez tipte elektromekanik operatör. Elektromekanik limit svici.
P930116 00001	VIRGO 120	Ağırlığı 200 kg'a ve uzunluğu 2 m'ye kadar olan kanatlı bahçe kapıları için 24 V ters çevrilemez tipte elektromekanik operatör. Elektromekanik limit svici.
P930117 00002	VIRGO SQ	Ağırlığı 200 kg'a ve uzunluğu 2 m'ye kadar olan kanatlı bahçe kapıları için 24 V ters çevrilemez tipte elektromekanik operatör. Elektromekanik limit svici.

	N574039 - <b>BOX</b> Çelik kablolu kilit açma mekanizması için çelikten yapılmış emniyet kasası ve elektrikli kumanda.		P125008 - <b>VIRGO BAT</b> VIRGO için acil durum bataryaları kiti.
	D111761 - <b>ME BT</b> 24V'luk otomasyonlar için 24Vac elektrikli kilit kumanda kartı.		